


# Le coulissant panoramique



Le Système en Verre Non Suspendu



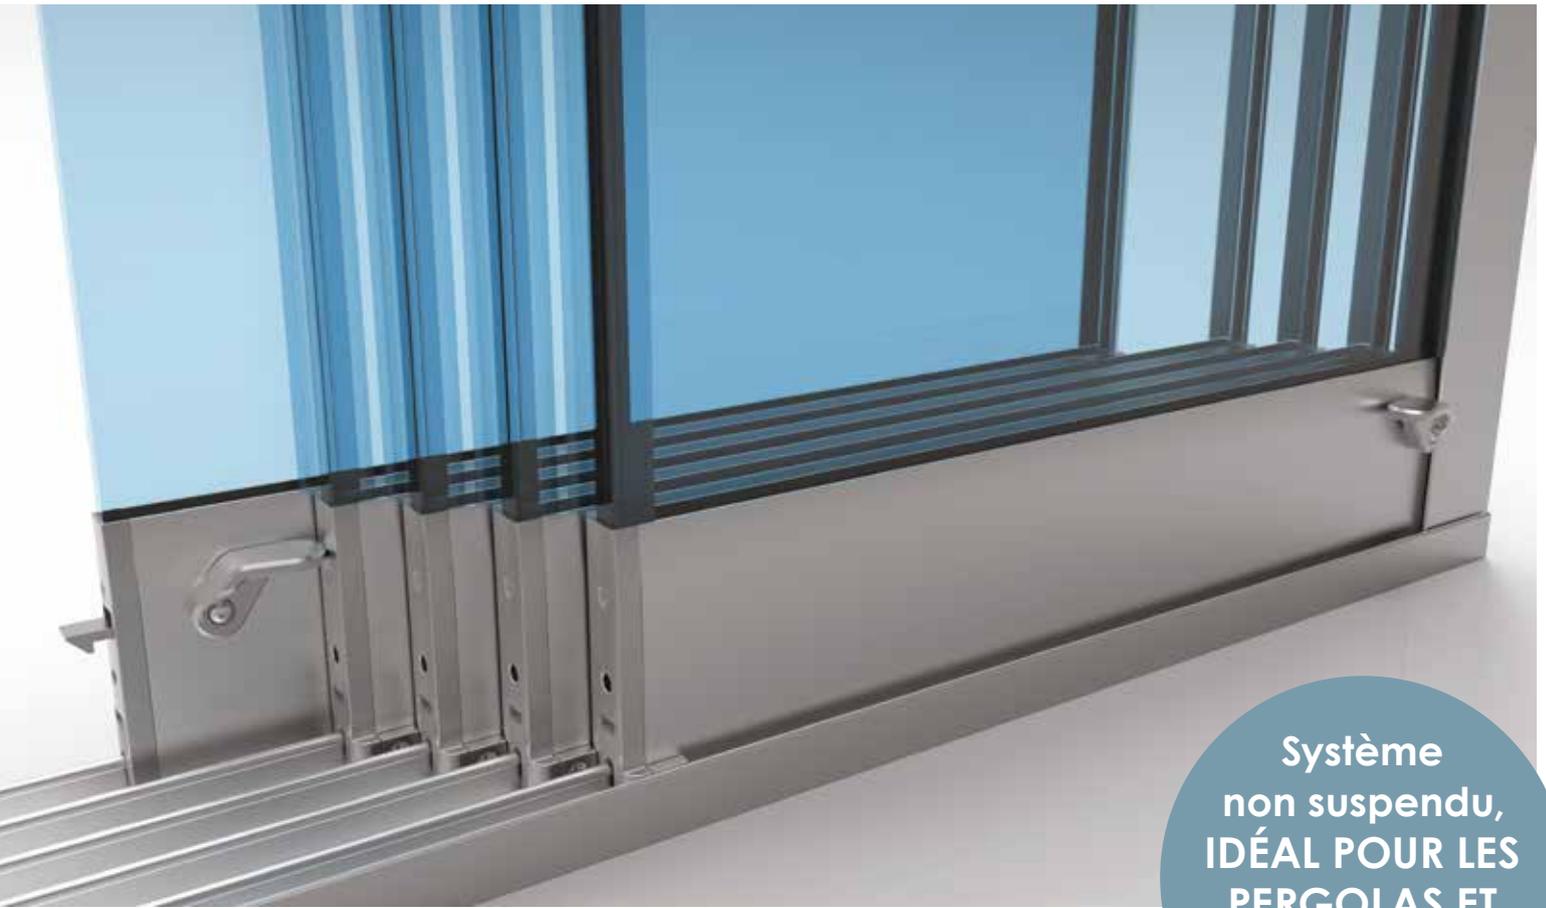

Système non suspendu, IDÉAL POUR LES PERGOLAS ET STRUCTURES LÉGÈRES

## Avantages du système SeeGlass RUN

-  Système coulissant non suspendu
-  Utilisation fluide par coulissement linéaire
-  Protection contre les intempéries (vents, pluies, poussières ...)
-  Optimisation de l'espace intérieur sans stockage
-  Une vue panoramique sur l'extérieur
-  Intégration parfaite et esthétique sans dénaturer la façade
-  Homologation complète aux normes CE
-  Pose facile et rapide



### LE VERRE TREMPÉ 10MM

Tous les documents et dossiers complets sur la qualité de nos verres trempés 10 mm sont à la disposition de notre clientèle.

Tous nos verres sont marqués CE, ce qui vous garantit une qualité de fabrication aux normes.

Les bords sont polis et les verres assemblés par collage directement sur leurs profilés.



## DÉTAILS TECHNIQUES - SYSTÈME BREVETÉ

Hauteur du système jusqu'à 3 000 mm 

Largeur des vantaux jusqu'à 1 300 mm (selon hauteur) 

Poids maximal de 80 kg par vantail 


Testé jusqu'à 40 000 cycles complets d'ouvertures/fermetures 

Régulation de la hauteur des roulettes par visseries Inox 

Autoverrouillage des vantaux d'extrémité 

Système antidégondage des vantaux 


COUPES TECHNIQUES

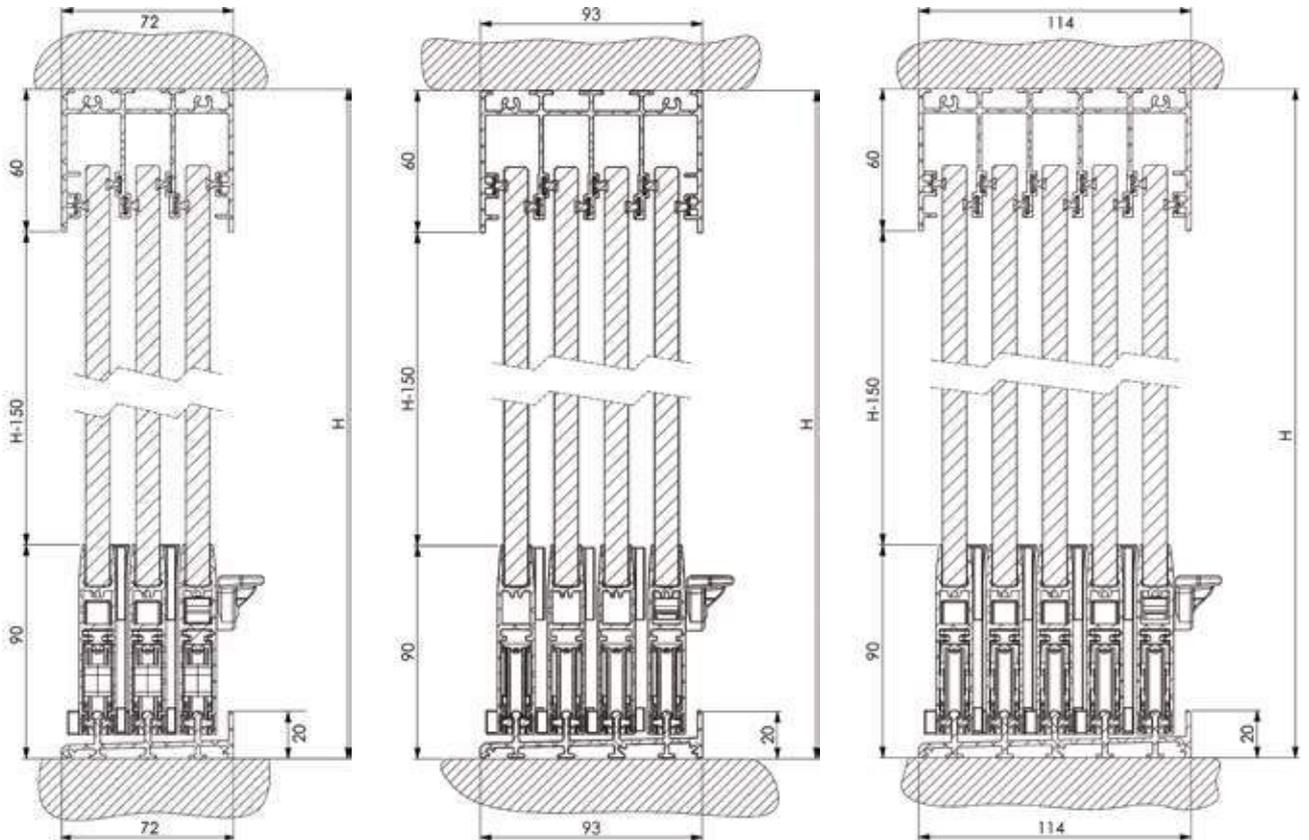

PROFILÉS D'EXTRÉMITÉS




CONFIGURATIONS

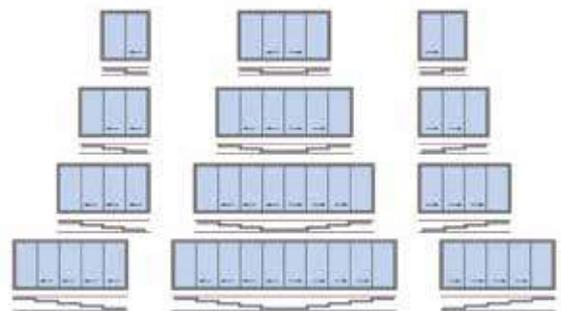

JOINTS INTERVANTAUX



CHICANES D'ENTRAÎNEMENT

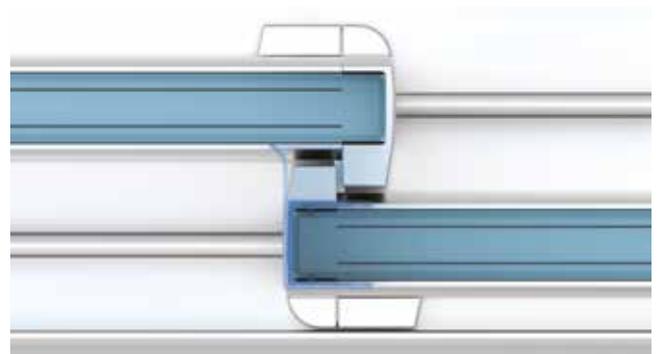

Les joints intervantaux en PVC translucide traités anti-UV apportent au coulisant panoramique Seeglass RUN une étanchéité à l'air et l'eau.

Les chicanes sont optimisées sur toute la hauteur du profil en verre pour un entraînement progressif et souple des vantaux.

### DONNÉES TECHNIQUES


- Fabrication sur mesure
- Profilés aluminiums laqués Qualicoast et/ou Qualimarine
- Verre trempé de 10 mm d'épaisseur
- Profil avec âmes de roulement continues (Stockage des vantaux à droite et à gauche)
- Rail bas de 20 mm de hauteur aux normes PMR en version 3, 4 ou 5 voies
- Extrusion du rail bas en pente pour le drainage de l'eau vers l'extérieur
- Profil latéraux d'extrémités droite et gauche
- Chicane d'auto-entraînement des vantaux lors des fermetures/ouvertures
- Poignée de tirage sur verre droite et gauche
- Marge de 20 mm dans le profil haut et régulation jusqu'à 6 mm en hauteur grâce au système de roulettes basses
- Possibilité rail bas encastré

### VERROUILLAGE, POIGNÉE ET SERRURE

#### AUTOVERROUILLAGE SIMPLE (EN STANDARD)




#### POIGNÉE DE TIRAGE INOX (EN STANDARD)

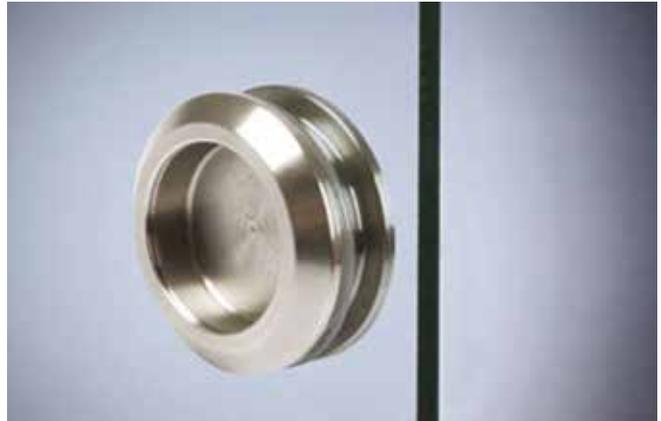

#### AUTOVERROUILLAGE DOUBLE ACTION



#### POIGNÉE DE TIRAGE EN SAILLIE

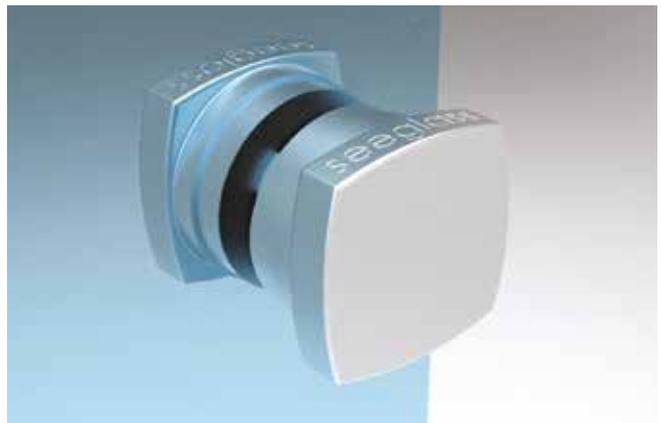

#### SERRURE CENTRALE (EN OPTION)



#### SERRURE LATÉRALE (EN OPTION)



*Votre revendeur :*

## **AUXFENETRESD'AZUR**



650 Avenue Norbert Riera  
83600 Fréjus



09 73 25 20 94



[www.auxfenetresdazur.com](http://www.auxfenetresdazur.com)



06 36 90 24 67

